

# VORHANG AUF

WERES präsentiert Serie GLASS



■ Qualitäts-Vordächer  
aus Deutschland

**WERES**

*...das Original*



■ **Modell**

**Flensburg**

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar mit innenliegender Perlstruktur



■ **Modell**

**Flensburg**

Sonderoberfläche Edelstahloptik geschliffen, obere Abdeckung VSG-Spezialverglasung mit innenliegend eingearbeitetem Lochblech, abgeschrägte Ecken



## Modell

### Flensburg

Farbe RAL 9016 weiß, Aufsatzprofil oben Sonderoberfläche Edelstahloptik poliert, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar mit innenliegender Perlstruktur, Kettenablauf rechts inkl. Kette

**WERES**

*...das Original*

## ■ Information

### zum Thema Entwässerungen

Die Entwässerung eines Daches muss nicht immer beidseitig vorne gesetzt werden. Dank der Rinnensysteme der GLASS-Vordachmodelle können formschöne Alu-Speier (auch in verlängerter Form) überall am Dachrand platziert werden.

Für eine kontrolliertere Wasserführung empfehlen wir den Wasserablauf über Ketten. Neben den klassischen Ablaufstützen können wahlweise auch Alu-Speier für die Entwässerung über Ketten vorgerichtet werden.

Weres bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für stabile und effektive Sonderentwässerungen. Lassen Sie sich bei der Planung Ihres Vordaches individuell beraten.



**Sonderspeier mit Kettenablauf und Kette (siehe Zubehör Seite 25)**



#### Modell Rostock

Sonderfarbe RAL 3002 karminrot, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm bronze mit innenliegender Perlstruktur, hinten beidseitig Fallrohranschluss inkl. LM-Stützen 60x60x3 mm

#### Modell Rostock

Sonderfarbe RAL 7040 fenstergrau, obere Abdeckung in Sonderausführung aus LM-Sandwichplatte 4 mm in Dachrandfarbe mit mittiger Teilsprosse, Sonderbogen dem Türverlauf angepasst, beidseitig verlängerte Wasserabläufe am Dachrand, 2 Decor-Konsolen Nr. 904 (Sonderzubehör)




## Modell Dresden

Sonderoberfläche Edelstahloptik geschliffen 120 Korn,  
obere Abdeckung VSG 8 mm Mastercarre klar, vorne  
beidseitig Sonderabläufe mit Anschlussmöglichkeit für  
Fallrohre

**WERES**  
...das Original

# Die Reise von Frankfurt nach Emden

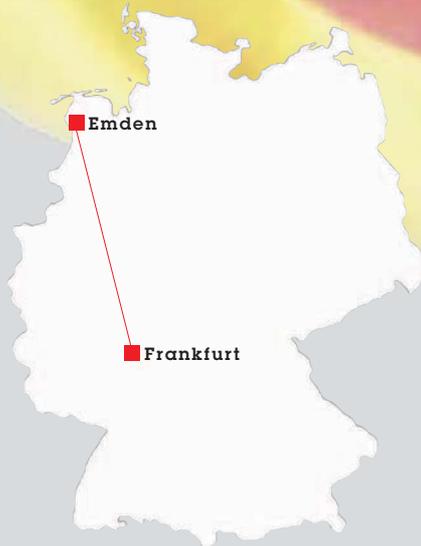

## Modell Frankfurt

Sonderfarbe RAL 7038 achatgrau, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar ohne Struktur, Kettenabläufe rechts und links




## Modell Frankfurt

Sonderfarbe RAL 3020 verkehrsrot, Rinne Sonderfarbe RAL 9005 tiefschwarz, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar mit innenliegender Perlstruktur; inkl. 2 LM-Stützen 60x60x3 mm (Sonderzubehör) und seitl. Entwässerung



## Modell Frankfurt

Sonderfarbe RAL 5010 enzianblau, obere Abdeckung VSG 8 mm Mastercarre klar, ohne Zugstange, dafür Zusatzträger im Giebelbereich, mit Seitenteil Typ SSB

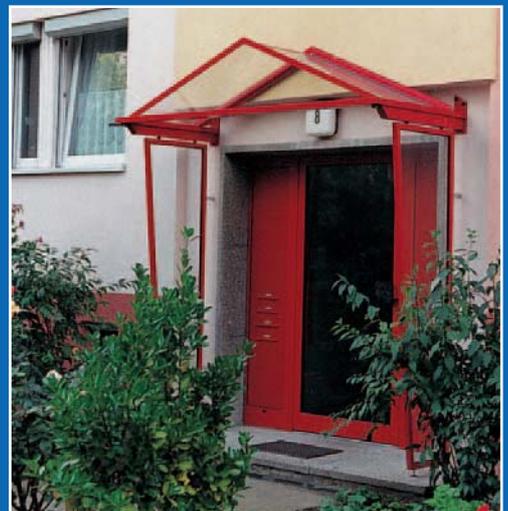

## Modell Frankfurt

Sonderfarbe RAL 3020 verkehrsrot, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar ohne Struktur, mit Seitenteilen Typ SB



## Modell Emden

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat  
4 mm klar mit innenliegender Perlstruktur



## Modell Emden

Sonderfarbe RAL 5010 enzianblau, Rinnenprofil vorne und Sprossen in Edelstahloptik geschliffen 120 Korn, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar ohne Struktur, mit zusätzlichem Rinnenprofil vorne, Bogenbereich geschlossen und mit 2 Sprossen in V-Form geteilt, inkl. dazwischen liegendem LM-Blech in Edelstahloptik, Sonderbauhöhe



## Modell Emden

Sonderfarbe RAL 5011 stahlblau, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar ohne Struktur



■ **Modell**

**Trier**

Sonderoberfläche Edelstahloptik poliert, Schwertler und Abdeckkappen (Rinne) in RAL 5022 nachtblau, obere Abdeckung VSG 8 mm klar mit Sandstrahlmotiv, Rinnenprofil vorne

# Stabile Schwertdachkonstruktion

## Das neue Allround-Talent!




Die Schwertdachkonstruktion eignet sich als freitragende Überdachung bis zu einer Tiefe von 2.000 mm\* - unabhängig von der Breite des Daches!

Wahlweise kann das Dach mit oberen Abdeckungen aus VSG 8 mm, Polycarbonat 6 mm oder Doppelstegplatten ausgestattet werden.

Ganz gleich, ob für den Einsatz in Ladenstraßen oder den privaten Bereich: Mit dem Modell Trier bekommen Sie ein modernes Vordach, das auch bei großen Abmessungen noch filigran wirkt.



**Extrem stabil!**  
**Freitragend**  
**bis 2.000 mm\* Tiefe!**

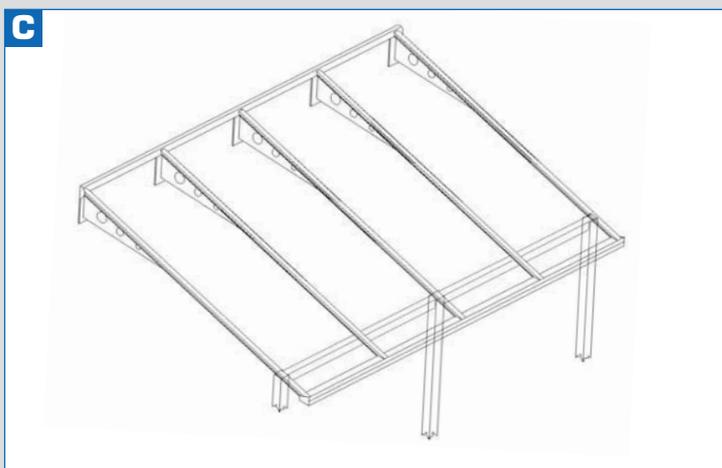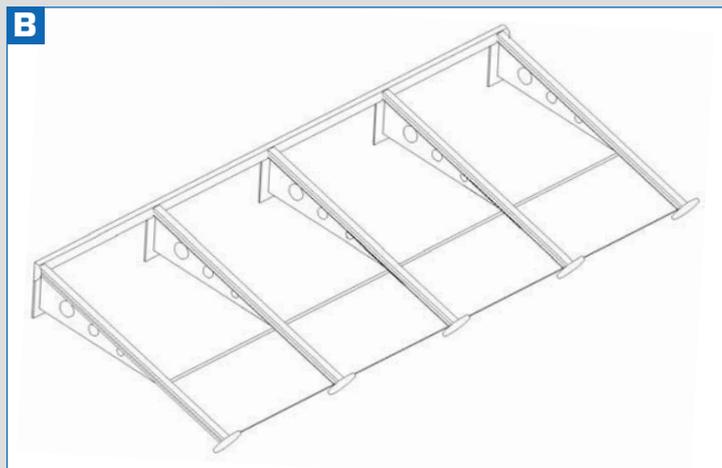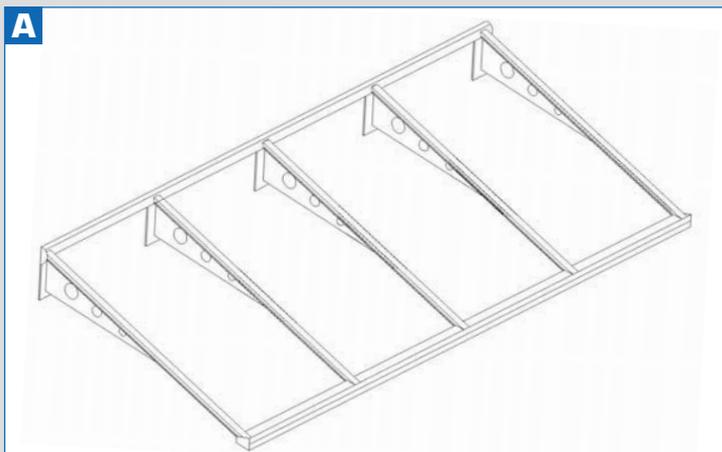

## Technische Varianten

- A.** Ansichtsskizze Modell Trier in Standardausführung bis zu einer Tiefe von 1500 mm mit Rinnenprofil vorne
- B.** Ansichtsskizze Modell Trier bis zu einer Tiefe von 1500 mm ohne Rinnenprofil  
**(nur mit VSG-Abdeckung lieferbar)**
- C.** Ansichtsskizze Modell Trier ab einer Tiefe von 1500 mm mit Unterzug für Stützen nach statischen Erfordernissen

\*entsprechendes Mauerwerk vorausgesetzt

**WERES**  
...das Original

# ■ Die Reise nach Lüneburg




■ Lüneburg



## ■ Modell


### Lüneburg "S"

Sonderoberfläche Edelstahloptik poliert, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar ohne Struktur

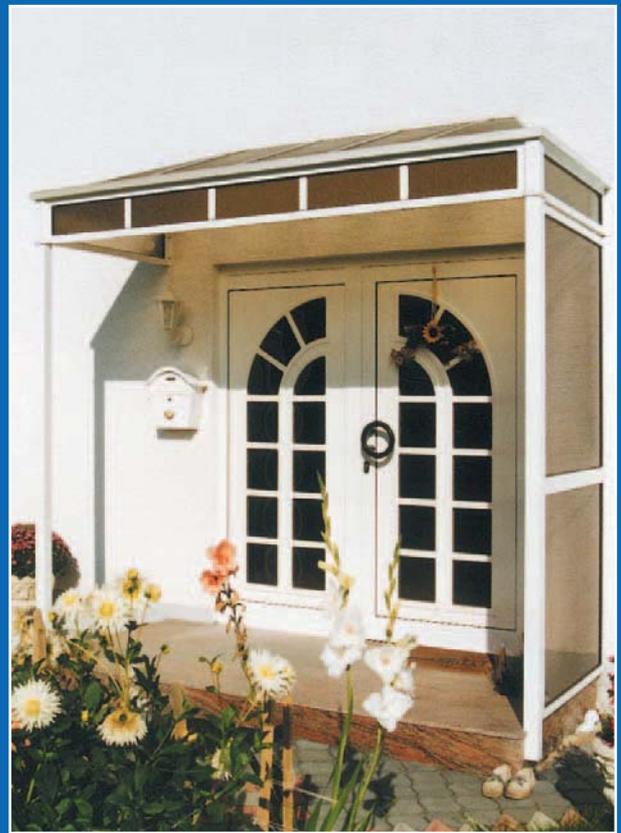

## ■ Modell Lüneburg

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm bronze mit innenliegender Perlstruktur, vorne beidseitig Fallrohranschluss inkl. LM-Stützen 62x62x3 mm und Seitenteil Typ SB

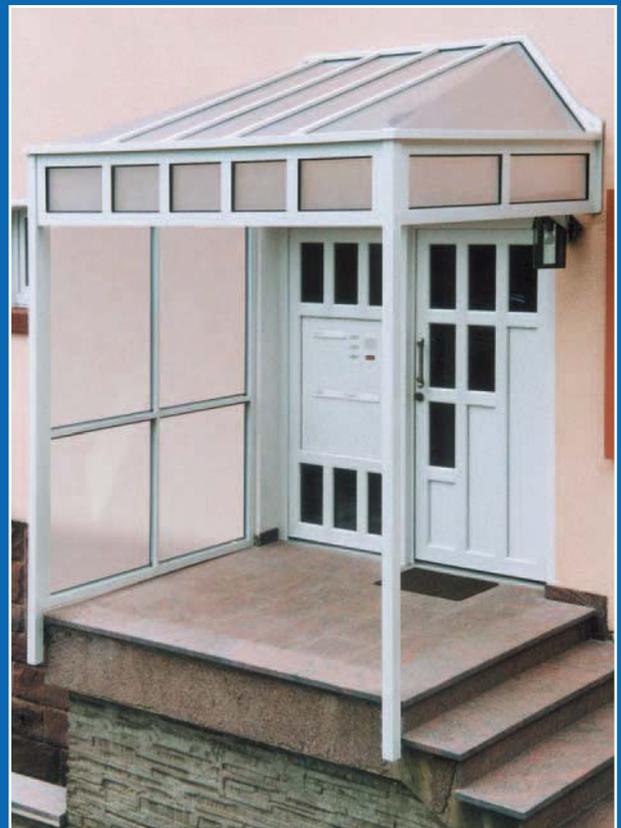

## ■ Modell Lüneburg

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar mit innenliegender Perlstruktur, vorne beidseitig Fallrohranschluss inkl. LM-Stützen 62x62x3 mm und Seitenteil Typ SSB



## Modell

### Lüneburg VSG

Sonderoberfläche Edelstahloptik geschliffen 120 Korn, Eckprofile und Sprossen der Schürze in Sonderoberfläche Messingoptik, obere Abdeckung VSG 8 mm Mastercarre klar



**Modell**  
**Rheine "S"**

Sonderfarbe RAL 3020 verkehrsrot, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar mit innenliegender Perlstruktur



## Modell Rheine "S"

Sonderfarbe RAL 7035  
lichtgrau, obere Abdeckung  
Polycarbonat 4 mm licht-  
grau ohne Struktur, vorne  
beidseitig Fallrohranschluss,  
Seitenteile Typ SB mit  
vorgesetzter LM-Stütze  
40x40x2,5 mm (links ver-  
glast, rechts mit integrier-  
ter Rankgitterkonstruktion)

Weitere Abbildungen  
siehe Rückseite!



## Modell Rheine

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat  
4 mm klar mit innenliegender Perlstruktur



## Modell Rheine "S"

Sonderfarbe RAL 5022 nachtblau, Rinne in Edelstahloptik  
geschliffen 120 Korn, obere Abdeckung Polycarbonat  
4 mm klar mit innenliegender Perlstruktur

**WERES**  
...das Original



## Modell Oldenburg

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar ohne Struktur, inkl. Zubehör 2 LM-Stützen 60x60x3 mm mit seitlicher Entwässerung



## Modell Oldenburg "S"

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar ohne Struktur, inkl. Zubehör 2 LM-Stützen 60x60x3 mm mit seitlicher Entwässerung



## Modell Oldenburg VSG

Sonderfarbe RAL 7040 fenstergrau, obere Abdeckung VSG 8 mm Chinchilla klar

**Modell Oldenburg ohne Sprossen (Abb. oben) nur in den Maßen 1400 x 1000 mm bzw. 1800 x 850 mm lieferbar. Aufmaßgrößen mit Sprossen nach stat. Erfordernissen unterteilt (Abb. rechts).**



**Modell**

## **Oldenburg "S"**

Farbe RAL 3002 karminrot, obere Abdeckung Polycarbonat  
4 mm klar ohne Struktur, Alu-Speier mit Kettenaufnahme  
inkl. Kette

**WERES**  
*...das Original*

# ■ Die Reise nach Nürnberg



Nürnberg ■



## ■ Modell

## Nürnberg

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar mit innenliegender Perlstruktur, Variante mit Tragarmen und Wandanschlussprofil, Sonderbauhöhe



## ■ Modell Nürnberg

Sonderfarbe RAL 5022 nachtblau, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar ohne Struktur, Standardbauhöhe, Kettenablaufstutzen vorne rechts inkl. Kette




## ■ Modell Nürnberg

Sonderfarbe RAL 6016 türkisgrün, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar mit innenliegender Perlstruktur, Standardbauhöhe, mit Seitenteil Typ SSB



## ■ Modell Nürnberg

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar ohne Struktur, Sonderbauhöhe

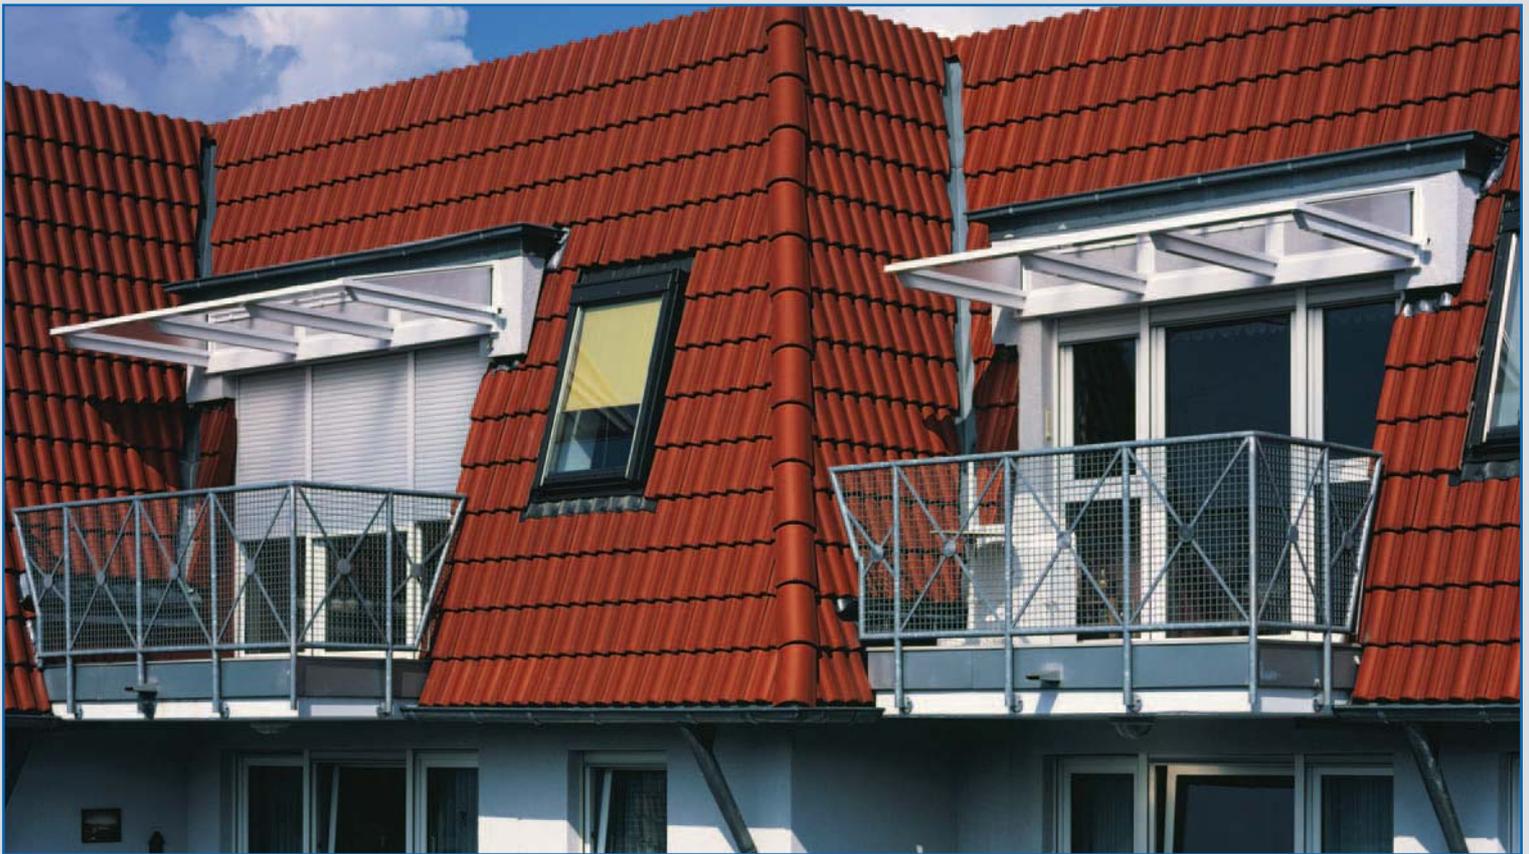

## ■ Information

### zum Thema Oberflächen

Diese Sonderoberflächen verbinden die Vorteile von Aluminium mit der ansprechenden Optik von Edelstahl. Auf den Betrachter wirken Sie wie "echter" Edelstahl und lassen Ihr Vordach noch hochwertiger erscheinen. Alle Modelle der Serie GLASS sind in diesen Oberflächen lieferbar; wahlweise auch in Kombination mit anderen Farben.



Sonderoberfläche  
Edelstahloptik geschliffen



Sonderoberfläche  
Edelstahloptik poliert



#### ■ Modell Ahlen

Sonderfarbe RAL 1021 rapsgelb, Schürze und Eckprofile  
Sonderoberfläche Edelstahloptik geschliffen 120 Korn,  
obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar mit innenliegen-  
der Perlstruktur



#### ■ Modell Ahlen

Sonderoberfläche Edelstahloptik poliert, obere Abdeckung  
Polycarbonat 4 mm klar ohne Struktur mit mittiger Teil-  
sprosse



Schürzen- und Dachverglasung können optional in unterschiedlichen Ausführungen gewählt werden.

Abb. zeigt Sonderfüllung ESG 4 mm mit Glasfusingelementen

## Modell

### Leipzig "S"

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar mit innenliegender Perlstruktur, Schürze mit Sonderfüllung ESG 4 mm mit Glasfusingelementen



## Modell

### Leipzig

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar mit innenliegender Perlstruktur



**WERES**  
...das Original



## Modell

### Weimar

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat  
4 mm bronze mit innenliegender Perlstruktur



## Modell

### Kiel

**oben:**  
Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat  
4 mm klar mit innenliegender Perlstruktur, Variante mit  
Tragarmen und Wandanschlussprofil

**rechts:**  
Sonderfarbe RAL 1018 zinkgelb, obere Abdeckung  
Polycarbonat 4 mm bronze ohne Struktur





**Modell**

## **Marburg**

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat  
4 mm lichtgrau ohne Struktur

**WERES**

*...das Original*

**NEU**

**Modell**

**Marburg "S"**

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat  
4 mm lichtgrau ohne Struktur, mit Halogen-Niedervolt-  
Einbauleuchten 12 V / 20 Watt (Sonderzubehör)



Lichtleiste mit Halogen-Strahlern



Niedervolt-Leuchte

## Information

### zum Thema Beleuchtung

Alle WERES-Vordächer können individuell mit Beleuchtung ausgestattet werden. Neben einem breiten Programm von der Niedervolt- zur Energiesparleuchte besteht auf besondere Anfrage auch die Möglichkeit, WERES-Vordächer mit LED-Beleuchtungselementen auszustatten. Alle Leuchten sind spritz- und strahlwasserresistent, absolut staubdicht und für den Einsatz im Außenbereich zugelassen.




#### Modell Celle

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat  
4 mm klar ohne Struktur

#### Modell Celle "S"

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat  
4 mm klar mit innenliegender Perlstruktur

# Abdeckungen, Montage & Zubehör

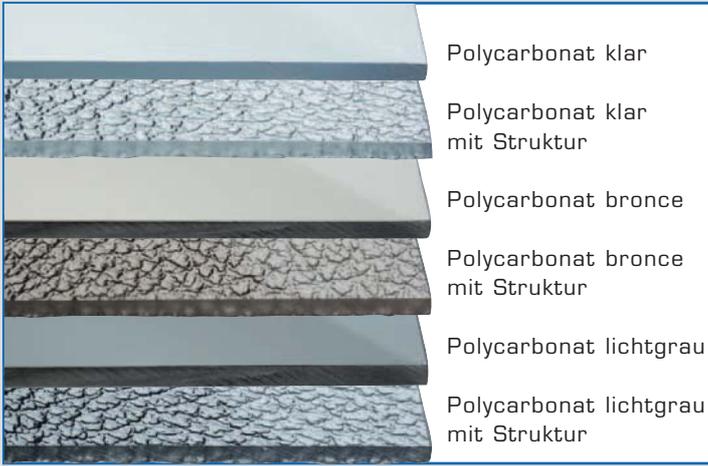


Polycarbonat klar  
 Polycarbonat klar mit Struktur  
 Polycarbonat bronze  
 Polycarbonat bronze mit Struktur  
 Polycarbonat lichtgrau  
 Polycarbonat lichtgrau mit Struktur

## Hochwertige Abdeckungen aus Polycarbonat

- Exzellente Lichtdurchlässigkeit von 84 - 90%
- Beidseitiger UV-Schutz garantiert herausragende Witterungsbeständigkeit
- Hervorragende Schlagzähigkeit selbst beim Aufprall schwerster Gegenstände
- Hohe Stabilität und Steifigkeit
- 250 x schlagzäher als Glas und 20 x schlagzäher als Acryl- bzw. Plexiglas
- Platten sind immer durchgehend verformt und nicht verklebt oder gestoßen

Modell																							
	Flensburg	Ahlen	Rostock	Dresden	Nürnberg	Trier	Weimar	Kiel	Frankfurt	Emden	Lüneburg	Lüneburg S	Leipzig	Leipzig S	Rheine	Rheine S	Oldenburg	Oldenburg S	Marburg	Marburg S	Celle	Celle S	
<b>Abdeckung</b>																							
<b>Polycarbonat 4 mm glatt</b>  Lieferbar in klar (Standard), Bronze und Lichtgrau. Weitere Farben auf Anfrage möglich.		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Polycarbonat 4 mm Perlstuktur</b>  Lieferbar in klar (Standard), Bronze und Lichtgrau. Weitere Farben auf Anfrage möglich.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>VSG 8 mm</b>  Lieferbar in klar oder Bronze, Ornamente Chinchilla, Mastercarre, Masterpoint, Silvit. Weitere Ornamente auf Anfrage möglich.	○	○		○	○	○			○		○						○						
	● Standard    ○ Option (bitte anfragen)																						

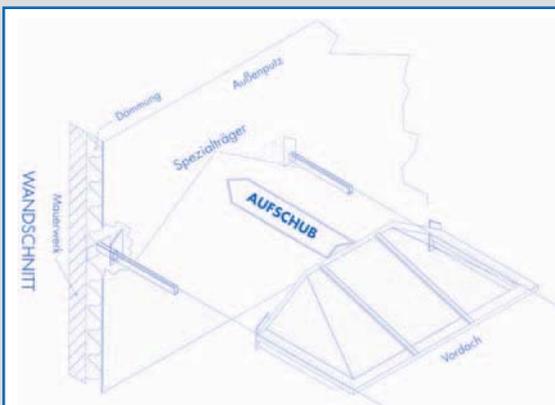

## Einzigartig: Dämmputzüberbrückung

- Die Tragarme werden auf dem Grundbaukörper (z. B. Mauerziegel) statisch einwandfrei befestigt. Modellabhängig sind im Abstand der Dämmstärke z. T. spezielle Kopfplatten auf den Tragarmen vorgerichtet
- Die Fassadenarbeiten können nun ausgeführt werden. Die Aufbringung von Dämmstoffen mit anschließendem Wetterschutz (z. B. Putz oder Klinker) kann erfolgen.
- Nach Fertigstellung der Fassade wird das Vordach auf die Spezialträger aufgeschoben und fixiert.
- Das Vordach kann durch dieses Verfahren nicht durch Fassaden- oder Malerarbeiten beschädigt werden
- Durch die Verbindung der Träger mit dem festen Mauerwerk ist eine statisch einwandfreie Befestigung des Daches garantiert.

Beispiel: Modell Oldenburg  
 Modellabhängig weichen die Überbrückungssysteme von dieser Abbildung ab.

In modifizierter Form kann dieses Verfahren auch für vorhandene Fassaden verwendet werden. Hierbei werden Ausschnitte für die Träger mittels Spezialschablone gesetzt.

## Modell Lüneburg mit Lichtleiste B

Modell Lüneburg ohne Sprossen (wie Abb.) nur in den Maßen 1400 x 1000 mm bzw. 1800 x 850 mm lieferbar. Aufmaßgrößen mit Sprossen nach stat. Erfordernissen unterteilt (siehe Seite 11).



### Halogen-Einbauleuchte

Niedervolt 12V, 20 Watt, starr, komplett mit Trafo, anschlussfertig verdrahtet mit 1 m Anschlusskabel, Abschlussringe in weiß, chrom oder gold



### Leuchtenglas

Farbe blau, passend zu Halogen-Einbauleuchte



### Bewegungsmelder

wasserdicht, Farbe weiß oder anthrazit, passend zu allen Einbauleuchten



### Standard-Speier

aus Kunststoff, weiß oder schwarz, Länge 150 mm



### Lichtleiste A

mit eingebauten Halogenstrahlern, gerade Schiene für 2 oder mehr Leuchten 12V /20 W



### Speier am Dachrand

oben, aus Aluminium, in Dachrand- oder Sonderfarbe, bei Dach-Unterbauten zu empfehlen, Länge 150 mm, kann für Kettenablauf vorge richtet werden  
Auf Anfrage auch in größeren Längen.



### Verlängerte Speier am Dachrand

oben, aus Aluminium, in Dachrand- oder Sonderfarbe, erhältlich in Längen von 250 mm bis 350 mm, kann für Kettenablauf vorge richtet werden  
Auf Anfrage auch in größeren Längen.



### Spezial-Alu-Speier


in Dachrand- oder Sonderfarbe, am Dachrand (Rinne), oben mit Übergang in abgehenden Rohr-Anschluss, zur Weiterführung der Entwässerung Auch seitlich möglich!  
Standard-Rohranschluss auf Anfrage.



### Kettenablauf-Stutzen


unten am Dachrand

Optional Eisenkette oder Kunststoffkette (in schwarz oder weiß) dazu passend erhältlich.

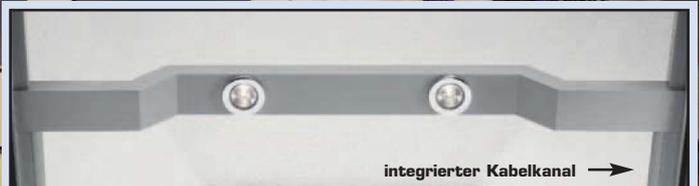

### Lichtleiste B

mit eingebauten Halogenstrahlern, abgekröpfte Schiene für 2 oder mehr Leuchten 12V /20 W



**WERES**

...das Original



### Sonderkonstruktion Bogendach

Sonderoberfläche Edelstahloptik geschliffen 120 Korn, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar ohne Struktur



### Sonderausführung Modell Flensburg

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung VSG 8 mm klar, dem Baukörper angepasste Konstruktion



### Sonderausführung Modell Leipzig "S"

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar o. Struktur, versetzter Fallrohranschluss inkl. LM-Stützen 80x80x4 mm



### Sonderkonstruktion Modell Rostock

Sonderfarbe RAL 9007 graualuminium, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar mit innenliegender Perlstruktur, Bogenbereich in Sonderausführung, versetzter Fallrohranschluss inkl. LM-Stützen 80x80x4 mm



### Sonderausführung Modell Oldenburg "S"

Farbe RAL 8077 braun, obere Abdeckung Polycarbonat 4 mm klar mit innenliegender Perlstruktur



### Sonderausführung Modell Frankfurt

Sonderfarbkombination RAL 5017 verkehrsblau / Edelstahloptik geschliffen 120 Korn, obere Abdeckung VSG 8 mm klar, Beleuchtungselemente mit Halogen-Niedervolt-Einbauleuchten, LM-Rundstützen 150x3 mm Edelstahloptik geschliffen mit Zierkugelaufsatz



### Sonderausführung Modell Trier

Farbe RAL 9016 weiß, obere Abdeckung VSG 8 mm chinchilla klar, einseitig modifiziert für Aufnahme Seitenteil Typ SSB



### Sonderausführung Modell Rheine "S"

Farbe RAL 8077 braun, Spezialausführung mit Zusatzsprossen und Verstärkungsprofil vorne, obere Abdeckung VSG 8 mm chinchilla klar

**WERES**

...das Original

## Das können Sie von uns erwarten:

- Über 25 Jahre Erfahrung speziell mit Haustürvordächern.
- Die direkte Anlieferung durch unsere werkseigenen Fahrzeuge.
- 2 Jahre Garantie auf jedes WERES-Vordach.
- Eine umfangreiche Auswahl aus unserem Produktsortiment.
- Kürzeste Montagezeiten.
- Einziger Anbieter für Dämmputzüberbrückungsmontagen.
- Moderne, langlebige Materialien.
- Farbgebungen in Edelstahloptik oder in RAL-Farbtönen
- Sämtliche Maße, individuell Ihren Wünschen und Ihrem Baukörper angepasst.
- Ein statisch einwandfreies Vordach aus einem ausschließlich dafür entwickelten Profilsystem

## Dämmputzüberbrückung



Träger auf festem Grundmauerwerk montiert. (Abb. mit bereits aufgebrachtener Dämmung.)



Fertige Fassade ist nun frei zugänglich. Weitere Infos zur Dämmputzüberbrückung finden Sie auf Seite 24.



Modell Rheine "S"  
Beschreibung siehe Seite 13

# IHR WUNSCH-VORDACH

Von der Planung bis zur Realisierung.

Technische Änderungen, Farbabweichungen und Irrtümer behalten wir uns vor. Die Serie Glass ist nur ein Bestandteil unseres umfangreichen Lieferprogrammes. Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren WERES-Vordächern oder besuchen Sie uns im Internet!

Ihr Fachhändler vor Ort:

Achten Sie auf  
dieses Qualitätssiegel:

